


Enregistrer une integra solaire V21 (KSX / fenêtre solaire)

La notice suivante vise à (ré) appairer une fenêtre avant 2013 dotée d'un moteur solaire, sur sa télécommande dédiée.
Que le moteur soit un rajout (KSX 100) ou monté d'origine (Integra R30/G30)



Ouvrir la fenêtre manuellement.

Repérer le bouton test de fenêtre
(au niveau du dormant, à la base du fil noir alimentant la batterie)

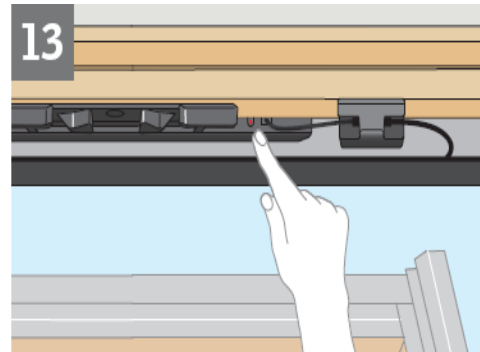

A Reset de la fenêtre

- Avec un stylo ou un tournevis, faire une pression longue sur le bouton test, maintenue de 15 secondes. Le moteur fait alors son cycle de 5 va-et-vient.

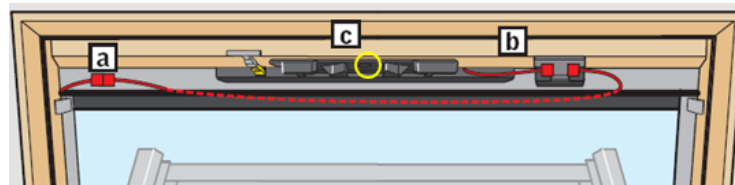

➤ Dans le cas où il ne bougerait pas, pratiquez de la façon suivante :
Vérifiez le câblage en rouge comme sur le dessin : le fil issu de la cellule arrive en a.
Un câble prend le relais et se connecte en b, derrière la batterie.
Le moteur est branché depuis l'accumulateur vers le moteur, au plus court.

- Puis, déclipsez avec délicatesse l'aimant gris, puis positionnez le à l'emplacement c. Tout en le maintenant, renouveler le reset, on obtient alors les va et vient (sinon il y a une panne, on pourra commencer par changer la batterie). Repositionnez l'aimant gris.

- Observer les 5 va et vient de chaîne. A l'issue, la chaîne rentre totalement. **Bien refermer alors la fenêtre** (clapet de ventilation fermé)

B Enregistrement sur la commande

Sur KLR 100

Prendre à présent la télécommande à afficheur KLR100 (si présente)

Lancer la recherche en appuyant sur *menu*, *paramètres système* ou *réglages système* (3^e ligne)
puis *valider*, *enregistrer produits* puis *valider*. (valider par le carré au-dessus de P1)
La télécommande affiche alors 'nouveau produit enregistré' et affiche le premier produit de la liste.



Si elle affiche 'Liste', 'aucun contact avec des produits, enlever produits de la liste', sur 'Conserver' faire 'Non', car la télécommande ne doit pas conserver les anciennes adresses des produits.


Observer la présence de l'ensemble des produits avec les flèches de navigation



Tester le moteur par un *appui bref* sur la *flèche supérieure* (ouverture de fenêtre)

Sur clavier KLI 311

Prendre le clavier fenêtre (vérifier la présence du logo ventilation)



Faire un *reset bref* sur les 2 carrés avec un trombone. Le moteur s'associe alors au clavier.

Tester le moteur par un *appui bref* sur la *flèche supérieure* (ouverture de fenêtre)

Parenthèse :
Offre de claviers KLI
(pour mémoire)



Un clavier de type 'volet' ne peut pas enregistrer une fenêtre par exemple.