


Enregistrer une integra solaire V22 (KSX / fenêtre solaire)

A Mise en service des integra solar après 2013

La notice suivante vise à (ré) appairer une fenêtre avant 2013 dotée d'un moteur solaire, sur sa télécommande dédiée.
Que le moteur soit un rajout (KSX 100K) ou monté d'origine (Integra R30)

Ouvrir la fenêtre manuellement.


Repérer le bouton test de fenêtre (faire *tourner le moteur légèrement* en appuyant sur le T de chaîne et *repérer le bouton gris* appelé bouton test)

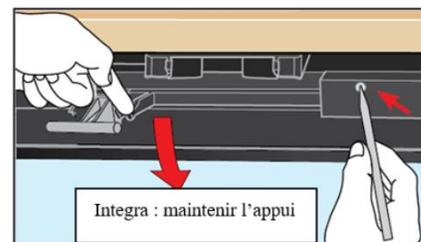

A Reset de la fenêtre

1. Avec un tournevis, faire une *pression longue* sur le bouton test, maintenue jusqu'au démarrage du moteur (15-20 secondes en général). L'integra solar fait leur cycle de va-et-vient. *Laisser l'ensemble des produits se manifester.*

➤ Si le moteur ne bouge pas, il faut refaire son branchement d'alimentation, il y a 2 étapes indispensables :

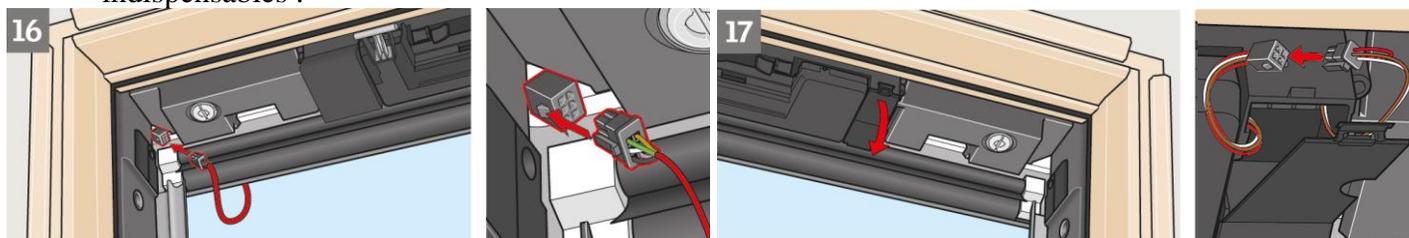

Vue intérieure des branchements : étape 16 depuis la cellule photovoltaïque
Etape 17 entre l'accumulateur et le moteur

Puis recommencer la *pression longue* sur le reset jusqu'à ce que le moteur s'actionne.

(si pas de mouvement, il faudra soit solliciter le SAV, 2 ans de garantie facture à l'appui, soit acquérir les pièces détachées)

B Enregistrement sur la commande

Sur clavier KLR 200



2. Lancer la recherche en appuyant sur **+** *Nouveau produit*, *Ajouter nouveaux produits*, puis lancer la recherche en appuyant sur la flèche de droite (faire un léger glissement avec le doigt sur la touche concernée).


La télécommande affiche alors 'Recherche' puis affiche les produits nouvellement trouvés (ex 'fenêtre n°3'). Il ne reste plus qu'à valider à l'aide de la flèche de droite, la télécommande affiche alors 'Produits prêts' 'Ok'.

Tester la fenêtre par la télécommande.

Si la télécommande présente des *doublons d'enregistrement* (on les voit en testant les moteurs, la télécommande affiche au bout d'un moment 'aucun contact'), il faut aller dans *Nouveau produit*, *Supprimer*, et les supprimer un par un avec application

Sur clavier KLI 311

Prendre le clavier fenêtre (vérifier la présence du logo ventilation)



2-Faire un *reset bref* sur les 2 carrés avec un trombone. Le moteur s'associe alors au clavier.

Tester le moteur par un *appui bref* sur la *flèche supérieure* (ouverture de fenêtre)

Parenthèse :
Offre de claviers KLI
(pour mémoire)



Un clavier de type 'volet' ne peut pas enregistrer une fenêtre par exemple.