


Reconnaître un moteur KMG sur un transformateur KUX 100-110 (Procédure d'appairage de la télécommande)


A Mise en service des moteurs raccordés sur le transformateur **KUX 110** (le moteur d'ouverture KMG lui-même avec possiblement volet SML ou pare-soleil MML, et/ou store électrique DML ou FML)

1. Préparer le(s) produit(s) à l'enregistrement : ils doivent se manifester

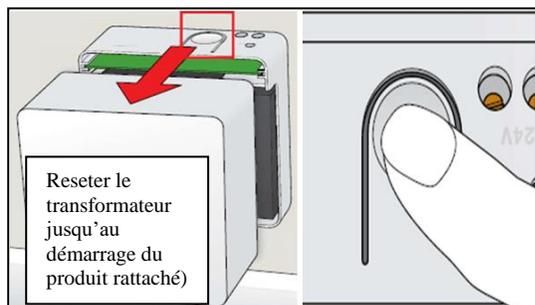

Produit principal moteur ouverture KMG
Produits potentiellement associés :
Volet extérieur SML
Pare soleil extérieur MML
Store intérieur occultant DML
Store intérieur plissé FML

2. Prendre les claviers dédiés et faire un reset bref dans chacun des claviers présents
3. Tester le fonctionnement




moteur ouverture KMG : flèche supérieure ouvre
Produits potentiellement associés :
flèche inférieure ferme le produit
Volet extérieur SML
Pare soleil extérieur MML
Store intérieur occultant DML
Store intérieur plissé FML

B Mise en service des produits raccordés sur le transformateur **KUX 100** (avec SML)

Produits potentiellement associés
1 seul donc ici le moteur KMG

1. Préparer le produit à l'enregistrement : il doit se manifester par 5 va et vient

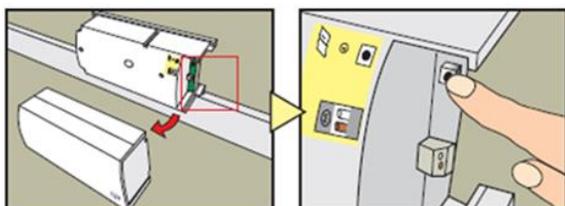

2. Prendre la télécommande et faire un *reset bref*
3. Tester le fonctionnement (flèche supérieure)

