

Tenda rotolante ad energia solare




Pick&Click!*

- Luce diffusa e accogliente
- Protezione decorativa per la sfera privata
- Design accattivante con ampia scelta di colori

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*

* Disponibile su richiesta.

- Non per finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000
- Ideale per installazioni successive in finestre per tetti già esistenti (montaggio senza cavi)
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre

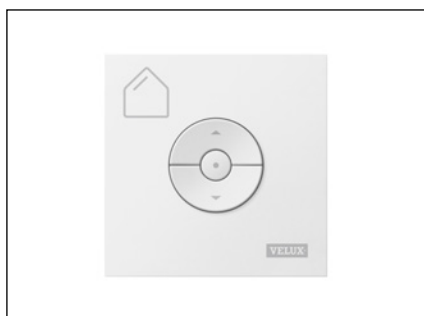

La tenda rotolante ad energia solare è comandata tramite radio-telecomando e può essere fissata in qualsiasi posizione sulla finestra. Assorbimento dell'energia solare attraverso il pannello fotovoltaico e immagazzinamento nella batteria NiMH. Una batteria completamente carica assicura fino a 500 azionamenti (per il superamento dei periodi di maltempo). Il tessuto impregnato e quindi particolarmente resistente allo sporco scorre lungo due guide di scorrimento laterali e viene mantenuto nella camera interna delle guide. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.

- Comando tramite l'interruttore a parete fornito con VELUX INTEGRA® Funzione aperto/stopp/chiusura
- Integrabile nel sistema di climatizzazione ambiente VELUX ACTIVE

- Diversi campioni e colori
- Tessuto di poliestere impregnato e traslucido
- Pannello e guide di scorrimento in alluminio anodizzato
- Alette di copertura in PVC
- Cordicelle di scorrimento in poliestere

Per l'installazione di tende per la protezione dal sole VELUX INTEGRA® su una finestra per tetti anteriore all'anno di produzione 1992, sono necessari i supporti di montaggio ZOZ 230.



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE



RSL

Tenda rotolante ad energia solare

- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

COMBINAZIONI

DATI TECNICI



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com