

Tenda oscurante manuale



Pick&Click!*


- Oscuramento ottimale
- Tessuti di qualità
- Design snello e moderno
- Posizionamento continuo

Gli elementi del telaio e il listello della maniglia sono disponibili in alluminio spazzolato o alluminio bianco (Whiteline).

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*

* Disponibile su richiesta.

- Per finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000 disponibile come modello DKU in tre colori diversi

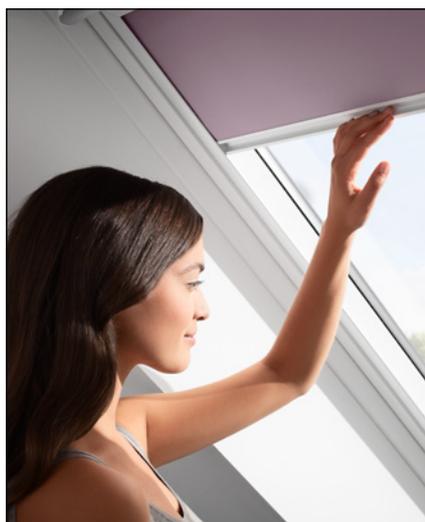

- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti
- Altezza d'ingombro raccomandata < 2,00 m (bordo superiore finestra)

La tenda oscurante è facilmente posizionabile in modo continuo grazie alla maniglia continua. Il tessuto opaco scorre lungo due guide di scorrimento laterali e viene mantenuto nella camera interna delle guide. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX.

- Comando manuale tramite maniglia
- Per le tende oscuranti installate a più di 2 m d'altezza, si consigliano le versioni elettriche o a energia solare.

Versioni in tessuto:

- Tessuto a tre strati, poliestere con uno strato intermedio a prova di luce e rivestimento in alluminio riflettente sul retro.
- Disponibili vari colori standard o premium.
- Colore da voi! significa oltre 1800 colori RAL e NCS disponibili su ordinazione. Possibili variazioni di colore sono disponibili su www.veluxshop.ch

Versioni con guida laterale:

- Alluminio standard spazzolato o anodizzato bianco, cioè bianco (vedi foto).
- Tappi di copertura in PVC
- Cavi guida in poliestere



CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE





DKL

Tenda oscurante manuale

- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

COMBINAZIONI

DATI TECNICI

