


VELUX INTEGRA®

VELUX®

buitenzonwering op zonne-energie MSL

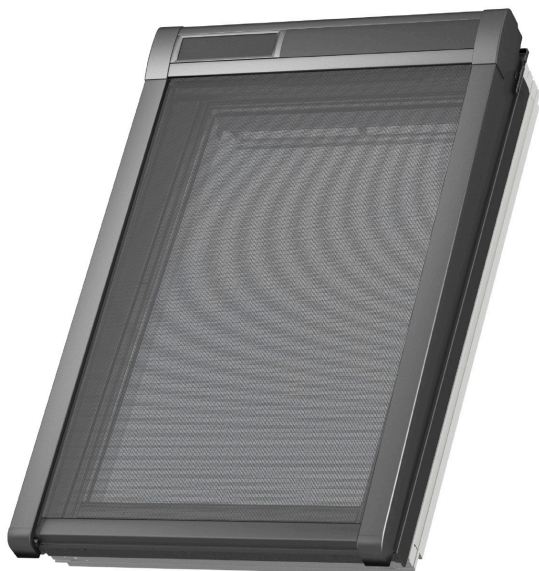


Houd uw woning koel door het terugdringen van de zonnewarmte. VELUX INTEGRA® buitenzonweringen op zonne-energie kunnen op afstand worden bediend en voorkomen dat de zonnestralen het raam bereiken. Ze zijn transparant, zodat u altijd volop van zowel uitzicht als daglicht kunt genieten en ze zijn eenvoudig te installeren.

- Dankzij de warmtewering blijft de kamer koel en wordt een comfortabeler binnenklimaat verkregen.
- Op zonne-energie werkende VELUX INTEGRA® binnengordijnen, buitenzonweringen en rolluiken bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Vergroot uw privacy, beperk ongewenste schittering en reguleer de lichtinval precies zoals u dat wilt.
- Dankzij het onderhoudsvrije design kunt u zorgeloos lang genieten van uw product.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO voor een beter binnenklimaat met automatische warmtewering. Op afstand bediend via smartphone of spraakbesturing.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.
- De windbestendige buitenzonwering is gemaakt om lang mee te gaan en is uitgebreid getest in onze testfaciliteiten.



Kleuren en patronen

VELUX buitenzonweringen bevatten een transparant gaas. Geef bij het bestellen van uw producten, naast uw type buitenzonwering, ook deze kleurencode van de stof op.



5060

Advies bij bediening

De VELUX INTEGRA® buitenzonwering kan met de voorgekoppelde wandchakelaar omhoog en omlaag worden gebracht.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

VELUX INTEGRA® buitenzonwering op zonne- energie MSL

Accu	<p>Krachtige accu, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.</p> <p>De accu is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen accu kan zo'n 100 keer worden gebruikt.</p> <p>De buitenzonwering heeft een accu die vóór gebruik moet worden aangezet.</p>
Compatibiliteit	<p>Buitenzonweringen MSL-SA kunnen worden gemonteerd op GGL, GPL, GPU, GLL, GLU en GZL. Als dakramen worden gecombineerd met een vast raamelement GIL of GIU, moet de buitenzonweringvariant op zonne-energie MSI worden gebruikt en moet de dakhelling tussen 15° en 85° liggen. MSL-SA kan niet worden gemonteerd op GPL/GPU dakramen van de VES-generatie.</p> <p>VELUX INTEGRA® dakramen op zonne-energie GGL, GGU: MSL-SA mag uitsluitend worden gemonteerd op VELUX INTEGRA® dakramen op zonne-energie GGL/GGU die geproduceerd werden vóór april 2019, in de breedtes M, P, S en U (lang VRW-zonnepaneel).</p> <p>MSL-SA mag worden gemonteerd op VELUX INTEGRA® dakramen op zonne-energie GGL/GGU die geproduceerd werden na april 2019, in de breedtes F, M, P, S en U (kort VRW-zonnepaneel).</p> <p>Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is aan wijziging onderhevig. De buitenzonwering kan ook op maat worden gemaakt.</p> <p>Bij combinatie van een buitenzonwering MSL-SA met een dakraam VES/V21/V22 met koperen afdeklijsten moet een afzonderlijke bodemplaat voor de buitenzonwering, set ZOZ-K - 240, worden besteld.</p> <p>Bij combinatie met een VES dakraam moet een afzonderlijke montageset ZOZ 238 worden besteld.</p> <p>Als u de buitenzonwering combineert met VELUX INTEGRA® dakramen op zonne-energie GGL of GGU in de breedte C en F, moet de dubbele schakelaarset op zonne-energie ZOZ 246 worden besteld (lancering december 2020).</p> <p>Bij combinatie met GPU uitzettuimelvensters INTEGRA® moet de montageset ZOZ 229S worden besteld.</p> <p>Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX INTEGRA® en VELUX ACTIVE producten:</p> <p>De buitenzonwering kan worden gecombineerd met zonweringsproducten binnenshuis. Houd er rekening mee dat bij combinatie met een rolgordijn op zonne-energie de zonnecellen van dat rolgordijn minder of in het geheel niet zullen worden opgeladen.</p> <p>De buitenzonwering kan niet worden gecombineerd met andere buitenzonweringsproducten.</p>
Installatie en gebruik	<p>De buitenzonwering kan zowel van binnenuit als van buitenaf worden geïnstalleerd. Aansluiting op hoofdstroom is niet nodig, want de buitenzonwering werkt op een vooraf ingebouwde zonnecel.</p>
Materiaal en kleur	<p>Cassette, zijgeleidingen en bodemplaat: gelakt aluminium, grijs (NCS S 7500-N) Eindstukken cassette, onderstukken zijgeleidingen en eindstukken bodemplaat: gekleurd kunststof, grijs (NCS S 7500-N).</p>
Stroomverbruik	<p>Krachtige accu, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.</p> <p>De accu is een energiebuffer voor perioden als er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen accu kan zo'n 100 keer worden gebruikt. De buitenzonwering wordt geleverd met een accu die vóór gebruik moet worden aangezet.</p> <p>Verwachte levensduur van de accu: 10 jaar.</p>
Omschrijving van formaat en gewicht	<p>Inclusief verpakking: B x H = 245 mm x 180 mm, L = 1090-1857 mm (maatcode afhankelijk) Gewicht: 6,702-10,224 kg (maatcode afhankelijk).</p>
Zonnecel	<p>Fotovoltaïsche zonnecel eenheid geïntegreerd in de cassette van de buitenzonwering.</p>