

VELUX fasadeelement VFA

66SG-glass

VELUX®



Utvid utsikten med det venstreslående fasadelementet VFA, samtidig som du gjør hjemmet sikrere. Vinduet kan åpnes mot venstre i en nødsituasjon og brukes som rømningsvei. Når det er lukket, utvider det vindusflaten slik at det kommer inn mer naturlig dagslys.


- Utvid utsikten og slipp inn mer frisk luft i hjemmet.
- I en nødsituasjon åpner du fasadelementet enkelt ved hjelp av vrideren på siderammen.
- Glassene leveres som standard med premiumfunksjoner som sikkerhetslaminering, herdet glass, UV-filter, antidugg-/rengjøringsvennlig belegg og vår unike regnstøydemping.
- Vær trygg på at barn ikke kan åpne vinduet, takket være den integrerte åpningsbegrenseren.
- Åpne fasadelementet innover, og nyt strømmen av frisk luft.
- Den innadslående rammen med maksimalt 155 mm åpning gir sikkerhet og trygghet.
- Monter gardiner raskt og enkelt ved å klikke dem på plass på forhåndsmonterte braketter.



Brukerveiledning

Fasadeelementet monteres lodrett under takvinduet

Fasadeelementet VFA monteres vertikalt under et VELUX takvindu og gir mer dagslys og bedre utsikt. Fasadeelementet er venstrehengslet og kan både vippes inn og åpnes sidehengslet inn. De betjenes med et håndtak på høyre ramme og kan brukes som rømningsvei.




Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

	780	942	1140
955	VFA MK35 (0.44)	VFA PK35 (0.56)	VFA SK35 (0.70)
1155	VFA MK36 (0.56)	VFA PK36 (0.71)	VFA SK36 (0.89)
1375	VFA MK38 (0.69)	VFA PK38 (0.87)	VFA SK38 (1.10)

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m²



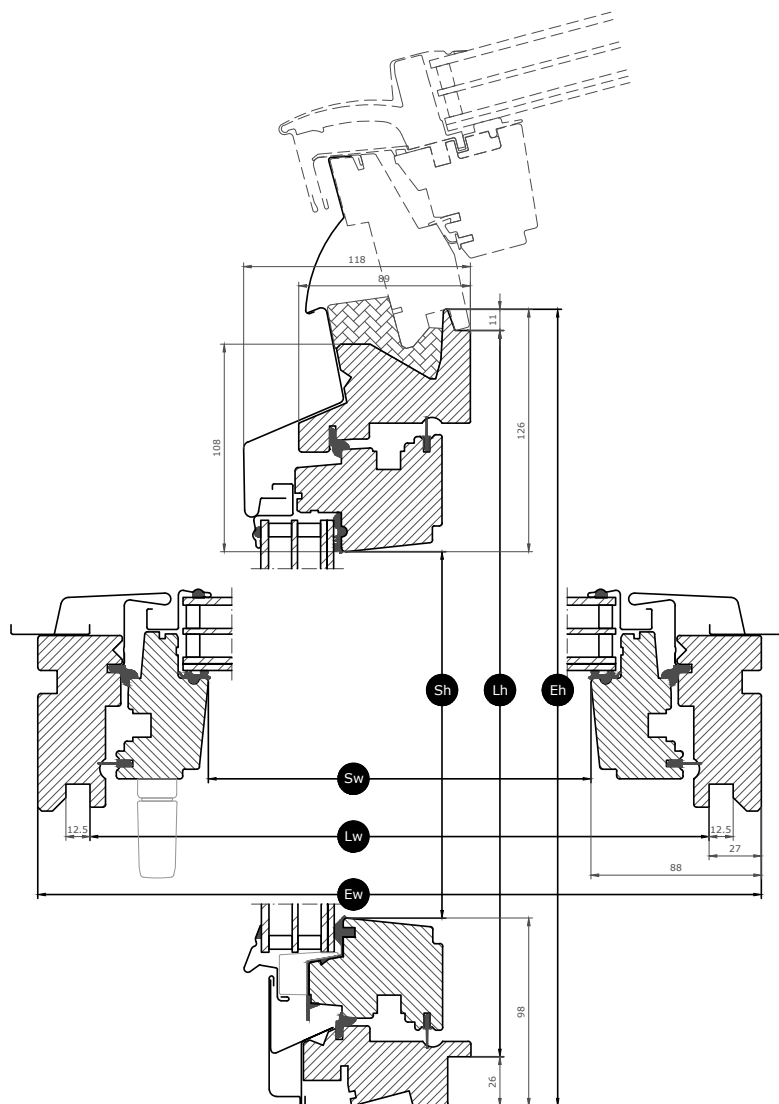








Mål, tverrsnitt



Width		MK--	PK--	SK--
Sw	Bredde, rammeåpning	601	763	961
Lw	Avstand mellom utforingens notspor, bredde	725	887	1085
Ew	Utvendig bredde, karm	780	942	1140

Height		--35	--36	--38
Sh	Høyde, rammeåpning	731	931	1151
Lh	Avstand mellom utforingens notspor, høyde			N/A
Eh	Utvendig høyde, karm	955	1155	1375

Glassverdier

66SG-glass		
	Varveisolering Lavenergiglasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	$U_g = 0.6$
	Passiv solvarme I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	$g = 0.44$
	Solbeskyttelse I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★★★☆
	Sikkerhet Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	★★★★☆
	Sikkerhetslaminering Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	✓
	Herdet glass Gjør ytterglasset sterkere, slik at det tåler belastningen fra baller på avveie og ekstremvær som kraftig vind og hagl.	✓
	UV-filter Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	✓
	Regnstøydemping Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	✓
	Enkelt å rengjøre Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	✓
	Antidugg Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	✓

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Trelags glass	6,8 mm laminert innerglass med belegg – 13 mm argon – 3 mm varmeforsterket mellomglass med belegg – 13 mm argon – 4 mm herdet ytterglass med belegg

Tekniske verdier for vinduet

Overview of technical values for the product, covering CE marking in accordance with EN 14531 and other EN standards.
(translated for norway))

Egenskaper vinduer	Funksjon
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.0 W/(m ² K)
Lysgjennomgang (τ_v)	0.62
Total gjennomgang, solenergi (G-verdi)	0.44
Lydisolering	37(-2;-4)
Luftgjennomgang	3
Utvendig brannmotstand – britisk	npd
Utvendig brannmotstand – europeisk	npd
Slagfasthet	3
Bæreevne for sikkerhetsenheter	✓
Reaksjon på brann	E
Motstand mot snøbelastning	Se glass sammensetning
Motstand mot vindbelastning	C3 (>SK08: NPD)
Vann tetthet	npd


NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Synlige funksjoner



Åpningsbegrener

Åpningsbegrenseren integrert i espagnolettsystemet forhindrer utilsiktet åpning av vinduet. Kan kobles ut i nødsituasjoner.



Gardin beslag, vertikale vinduer

Monter gardiner enkelt på vinduet uten behov for ekstra verktøy. Klikk gardinen enkelt på plass i de forhåndsmonterte brakettene.



Pakning, karm

Danner standard luft- og lydtetning mellom karm og ramme.



Betjeningshåndtak, vipp og drei, fasadeelement

Håndtaket betjener espagnolettsystemet og brukes til å vippe, åpne og lukke vinduet.



Pakninger

Pakningene sørger for en tett forsegling mellom isolerglasset og rammen.



Typeskilt

Alle VELUX-takvinduer har et unikt typeskilt med informasjon som kan brukes til å finne dokumentasjon knyttet til CE-merking, når du skal kjøpe tilbehør, og ved service eller utskifting.

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.	Klar lakk Overflatebehandlet med tre strøk, klarlakkert.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N	-
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003	-

Utvendige beslag

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørk grå
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043

Rengjøring og vedlikehold



Karmen og rammen på fasadeelementet kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler.



VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode



Flashings and installation products



Inndekninger

VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduernes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter

VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Gjør ditt takvindu fra VELUX komplett med varmebeskyttende rulleskodder og screen. Innvendig solskjerming for lysdemping eller mørklegging, og insektnett. Stort utvalg av manuelt betjente og fjernstyrte produkter som er tilpasset til din vindustype og størrelse. Kontakt din lokale VELUX forhandler for mer informasjon om kompatibilitet.

Mer informasjon

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://www.velux.no>