

Håndverkerutgang GXL med 66 glass

66SG-glass



VELUX håndverkerutgang GXL er laget for å gi sikker og praktisk tilgang til taket. Det er sidehengslet, åpner utover, og rammen kan plasseres til venstre eller til høyre for å dekke alle behov. Laget av lakkert eller hvitmalt furu av høy kvalitet, i likhet med våre standard takvinduer av tre.

- Gir en stor åpning og holder seg på plass takket være låsearmen med gassfjær.
- Med den praktiske vrideren midt på siderammen kan du enkelt åpne vinduet.
- Gir praktisk tilgang til taket og kan ha åpningen av vinduet mot venstre eller høyre, avhengig av behovene dine.
- Glassene leveres som standard med premiumfunksjoner som sikkerhetslaminering, herdet glass, UV-filter, antidugg-/ rengjøringsvennlig belegg og vår unike regnstøydemping.



Brukerveiledning

Takvinduet kan monteres i takvinkel mellom 15° og 85°.




Vinduet åpnes med vrideren og skyves deretter utover. Når vinduet er helt åpent, låser du rammen med låsearmen og får dermed praktisk adgang til taket.

Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

	660
1178	GXL FK06 (0.47)

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m²




Mål, tverrsnitt

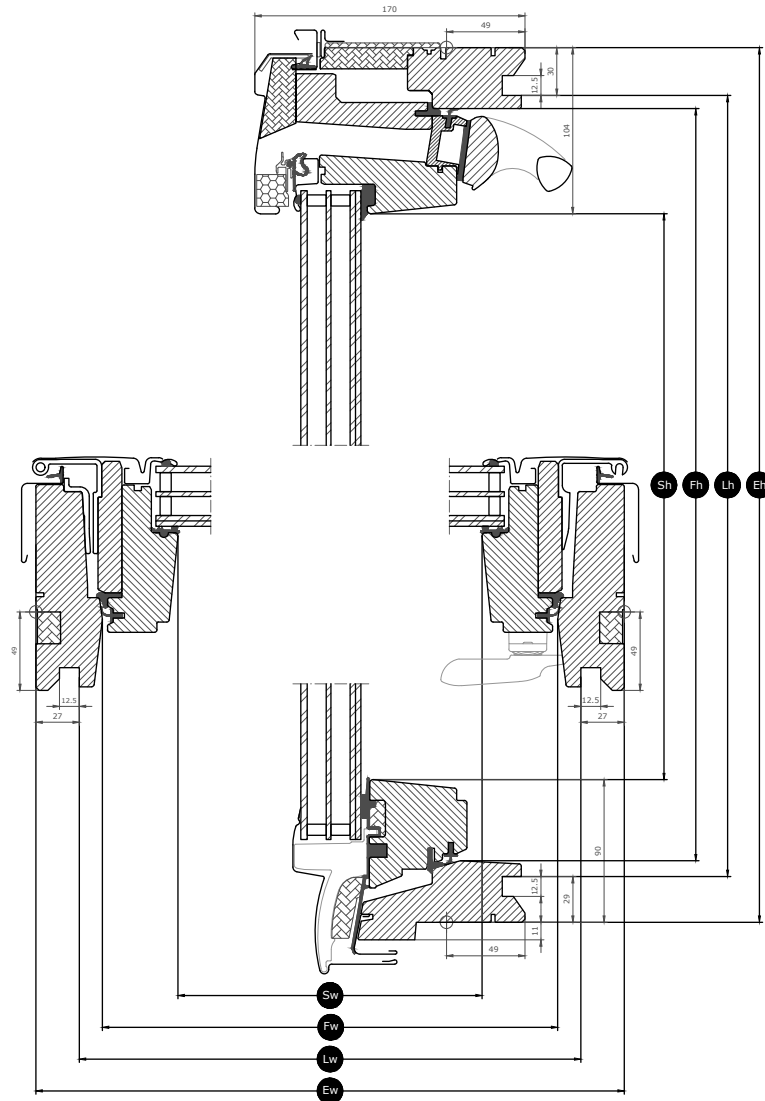

Width		FK--
Sw	Bredde, rammeåpning	481
Lw	Avstand mellom utforingens notspor, bredde	605
Ew	Utvendig bredde, karm	660

Height		--06
Sh	Høyde, rammeåpning	984
Lh	Avstand mellom utforingens notspor, høyde	1119
Eh	Utvendig høyde, karm	1178

Glassverdier

66SG-glass 		
	Varmeisolering Lavenergiglasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	$U_g = 0.6$
	Passiv solvarme I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	0.44
	Solbeskyttelse I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★★★☆
	Sikkerhet Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	★★★★☆
	Sikkerhetslaminering Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	✓
	Herdet glass Gjør ytterglasset sterkere, slik at det tåler belastningen fra baller på avveie og ekstremvær som kraftig vind og hagl.	✓
	UV-filter Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	✓
	Regnstøydemping Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	✓
	Enkelt å rengjøre Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	✓
	Antidugg Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	✓

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 13 mm argon – 3 mm varmemeforsterket glass – 13 mm argon – 4 mm herdet glass

Tekniske verdier for vinduet

Oversikt over de tekniske verdiene for produktet som blant annet dekker CE merking i følge EN 14351-2.

Egenskaper vinduer	Funksjon
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.0 W/(m ² K)
Lystransmittans (τ, v)	0.62
Total solenergitransmittans (g-verdi)	0.44
Lydisolering (Rw)	37(-2;-4)
Luftgjennomgang [klasse]	3
Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]	AA
Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse]	npd
Slagfasthet [klasse]	3
Bæreevne for sikkerhetsenheter	✓
Reaksjon på brann [klasse]	C-s1,d2
Motstand mot snølast	Se oppbygging av glasset
Motstand mot vindlast [klasse]	C3 (>SK08: NPD)
Vanntetthet [klasse]	9A


NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Synlige funksjoner



Betjeningshåndtak, håndverkerutgang

Vinduet åpnes ved å vri håndtaket på siden og skyve vinduet utover. En åpningsbegrenser hindrer at vinduet kan svinges opp og slå mot taket.




Leddete utstillerarm

Leddete utstillerarmer låser vinduet trygt i åpen stilling, slik at det kan brukes som håndverkerutgang.



Lufteklaff, furu

Lufteklaffen i full bredde kan brukes til lufting også når vinduet er lukket. Lufteklaffen er koblet til overrammen med låsehuset.



Gardinbrakett, manuell

Monter gardiner enkelt på vinduet uten behov for ekstra verktøy. Klikk gardinen enkelt på plass i de forhåndsmonterte brakettene.



Karmhengsel, håndverkerutgang, side

Den slitesterke hengselkonstruksjonen sikrer pålitelig drift og gjør det mulig å bruke vinduet som håndverkerutgang.



Innvendig isolasjon, overkarm

Nyskapende ThermoTechnology™-isolasjon er integrert i vinduets overkarm for å gjøre vinduet enda mer energieffektivt.



Typeskilt

Alle VELUX-takvinduer har et unikt typeskilt med informasjon som kan brukes til å finne dokumentasjon knyttet til CE-merking, når du skal kjøpe tilbehør, og ved service eller utskifting.

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.	Klar lakk Overflatebehandlet med tre strøk, klarlakkert.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003	Ingen fargekode

Utvendige beslag

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå	Sink	Ubehandlet kobber
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N	Ingen fargekode	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043	Ingen fargekode	Ingen fargekode

Rengjøring og vedlikehold



Karm og ramme kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler. Den ytre glassflaten kan om nødvendig rengjøres utenfra.




VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode



Flashings and installation products

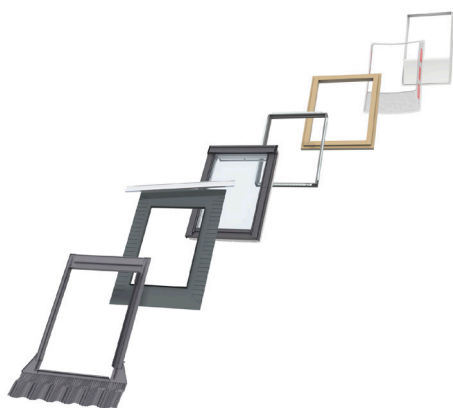

Inndekninger

VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduernes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter

VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Gjør ditt takvindu fra VELUX komplett med varmebeskyttende rulleskodder og screen. Innvendig solskjerming for lysdemping eller mørklegging, og insektnett. Stort utvalg av manuelt betjente og fjernstyrte produkter som er tilpasset til din vindustype og størrelse. Kontakt din lokale VELUX forhandler for mer informasjon om kompatibilitet.

Mer informasjon

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://www.velux.no>