

Håndverkerutgang GXU med 66 glass

66SG-glass

VELUX®



VELUX håndverkerutgang GXU er laget for å gi sikker og praktisk tilgang til taket. Det er sidehengslet, åpner utover, og hengslingen kan plasseres til venstre eller til høyre for å dekke alle behov. Vinduet har en kraftig kjerne av termomodifisert tre med et ekstremt slitesterkt polyuretanbelegg og er vedlikeholdsfritt og fuktbestandig.

- Gir en stor åpning og holder seg på plass takket være låsearmen med gassfjær.
- Med den praktiske vrideren midt på siderammen kan du enkelt åpne vinduet.
- Gir praktisk tilgang til taket og kan ha åpningen av vinduet mot venstre eller høyre, avhengig av behovene dine.
- Glassene leveres som standard med premiumfunksjoner som sikkerhetslaminering, herdet glass, UV-filter, antidugg-/rengjøringsvennlig belegg og vår unike regnstøydemping.
- Det vedlikeholdsfrie polyuretanbelegget gjør vinduet velegnet når man ønsker enkelt vedlikehold.



Brukerveiledning

Takvinduet kan installeres med takvinkler mellom 15° og 85°.




Vinduet åpnes ved å at du vrir sidehåndtaket og skyver vinduet utover. Når vinduet er helt åpent, låser du rammen med låsearmen og får dermed praktisk adgang til taket.

Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

	550	660
1178	GXU CK06 (0.37)	GXU FK06 (0.47)
978	GXU CK04 (0.29)	

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m²

Mål, tverrsnitt

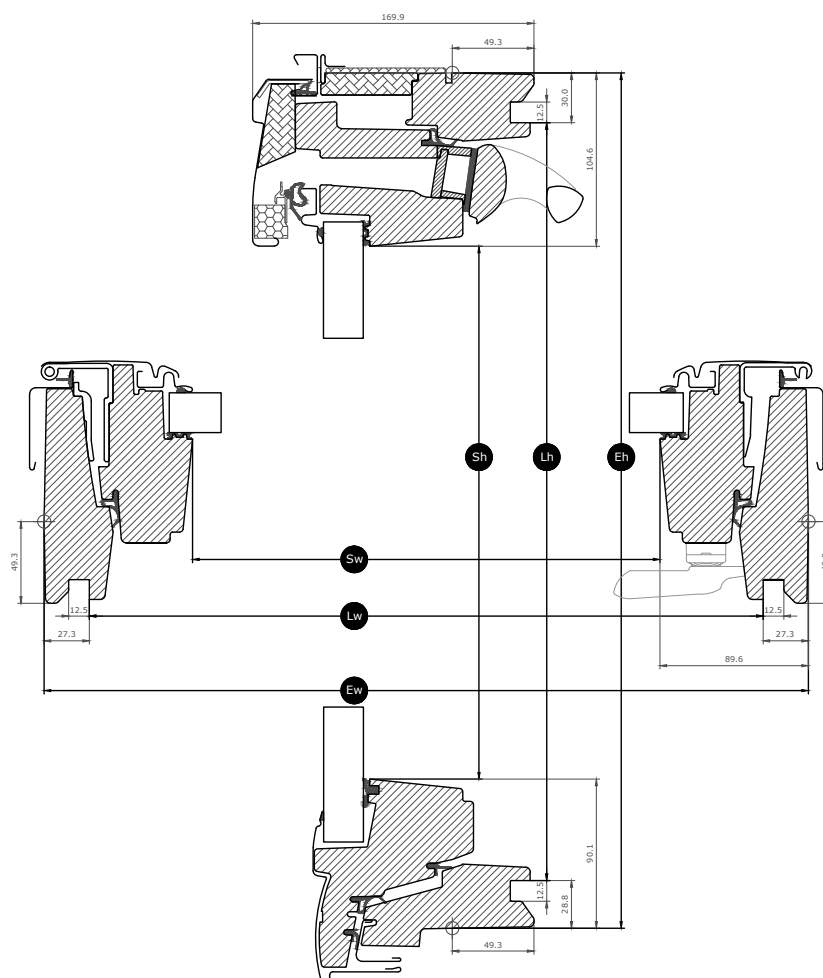

Width		CK--	FK--
Sw	Bredde, rammeåpning	371	481
Lw	Avstand mellom utforingens notspor, bredde	495	605
Ew	Utvendig bredde, karm	550	660

Height		--04	--06
Sh	Høyde, rammeåpning	784	984
Lh	Avstand mellom utforingens notspor, høyde	919	1119
Eh	Utvendig høyde, karm	978	1178

Glassverdier

66SG-glass		
	Varmeisolering Lavenergiglasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	$U_g = 0.6$
	Passiv solvarme I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	$g = 0.44$
	Solbeskyttelse I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★★★☆
	Lydisolering En kombinasjon av laminert og ekstra tykt glass gir bedre lydisolasjon mot støy fra utsiden (trafikk, lekeplasser osv.).	R_w dB = 37(-2;-4)
	Sikkerhet Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	★★★★☆
	Sikkerhetslaminering Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	✓
	Herdet glass Gjør ytterglasset sterkere, slik at det tåler belastningen fra baller på avveie og ekstremvær som kraftig vind og hagl.	✓
	UV-filter Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	✓
	Regnstøydemping Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	✓
	Enkelt å rengjøre Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	✓
	Antidugg Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	✓

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Trelags glass	6,8 mm laminert innerglass med belegg – 13 mm argon – 3 mm varmeforsterket mellomglass med belegg – 13 mm argon – 4 mm herdet ytterglass med belegg

Tekniske verdier for vinduet

Overview of technical values for the product, covering CE marking in accordance with EN 14531 and other EN standards.
(translated for norway))

Egenskaper vinduer	Funksjon
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.0 W/(m ² K)
Lysgjennomgang (τ, v)	0.62
Total gjennomgang, solenergi (G-verdi)	0.44
Lydisolering	37(-2;-4)
Luftgjennomgang	4
Utvendig brannmotstand – britisk	AA
Utvendig brannmotstand – europeisk	npd
Slagfasthet	3
Bæreevne for sikkerhetsenheter	✓
Reaksjon på brann	D-s2,d2
Motstand mot snøbelastning	Se glassammensetning
Motstand mot vindbelastning	C3 (>SK08: NPD)
Vanntetthet	9A

NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Synlige funksjoner

<STEPTABLE O="Product-1371-0" OT="Product" TT="stibo.2432213" VC="Context18" VO="2819754" W="Approved" />

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Vedlikeholdsfri hvit Overflatebehandlet med polyuretanlakk.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003

Utvendige beslag

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørk grå	Sink	Ubehandlet kobber
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N		Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043		Ingen fargekode

Rengjøring og vedlikehold



Karm og ramme kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler. Den ytre glassflaten kan om nødvendig rengjøres utenfra.



VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode



Flashings and installation products



Inndekninger

VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduenes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter

VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Gjør ditt takvindu fra VELUX komplett med varmebeskyttende rulleskodder og screen. Innvendig solskjerming for lysdemping eller mørklegging, og insektnett. Stort utvalg av manuelt betjente og fjernstyrte produkter som er tilpasset til din vindustype og størrelse. Kontakt din lokale VELUX forhandler for mer informasjon om kompatibilitet.

Mer informasjon

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://www.velux.no>